МОЙТЕНДЕР.РФ

№1235-22-236303 Стойка въездная

13.11.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:

Вид процедуры	Запрос предложений
Рубрика	**Изготовление нестандартного оборудования**
Заказчик	ООО «БГПК» - Рейтинг 0%
Регион	Алтайский Край
Город	Барнаул

Предмет договора

1. Исполнение Въездной стойка должна быть выполнена из металлического корпуса с нанесением на нем полимерного покрытия яркого цвета (красный или желтый или оранжевый)
2. Внутри Въездной стойки должно быть установлена система климат контроль (для работы стойки при высокой влажности воздуха а также при минусовых температурах) от -45 до +50 гр.с.
3. Должен быть установлен принтер печати талонов на погрузку, печатающий талоны на чековой ленте шиною 80мм. Либо принтер печати этикеток с шириною 80мм. С портом ethernet.
4. Уплотнительное выходное круглое отверстие для установки микрофона диаметром 30мм.должно быть расположено снизу.
5. Внутри стойки должны быть установлены автоматы и блоком розеток на 220в на 4 подключения.
6. Размеры: высота/ширина/глубина (см) 200/30/40
7. Примеры внешнего вида Эскиз стойки в приложениях

2.2. Стойка выездная УКДП-02-О

Рис.5 Внешний вид

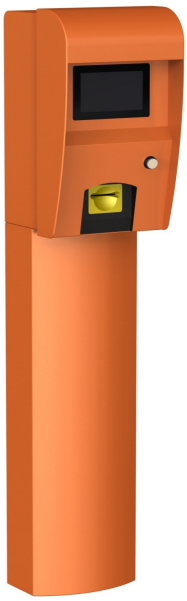

11

Дата начала приема заявок	13.11.2017
Срок заключения договора	18.11.2017 — 19.11.2017
Дата окончания приема заявок	18.11.2017 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов	21.11.2017 / 12:00 (МСК)

Документация:

1. **VKP80II.jpg**, 0.03Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=6914

2. **Image.jpg**, 0.04Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=6915

3. **Image (2).jpg**, 0.12Mb
   https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/downloads.html?file=6916

Вопросы и ответы:

ВОПРОС:

Добрый день. Форма оплаты? Аванс предусмотрен? Количество штук ? Срок поставки?

> **ОТВЕТ:**
>
> оплата по без. налу. аванс да возможен, размер аванса обговорим. всего необходимо 7шт. начнем пока с 1 шутки как себя покажет остальные по результатам работы. стойка будет установлена на автовесовой по отгрузке не рудных строительных материалов, (щебень) на улице со всех сторон обдуваемая ветрами плюс близость воды (речки) порядка 300-400 метров, то-есть влажность повышена, печататься будут талоны на погрузку для водителей. размер талона 80х50мм,